


### 产品规格:

| 型号     | K-1744T-G1P-0   | K-1744T-G58-0    | 参考页数 |
|--------|---|------------------|------|
| 尺寸     | 1800 x 800 x 550 mm                                   |                  |      |
| 内部尺寸   | 顶边: 1635 x 680 mm 底边: 1122 x 503 mm                   |                  |      |
| 满水容量   | 271升(至溢水口)  |                  |      |
| 喷孔数目   | 122   |                  |      |
| 气泵安装处  | 见图示   |                  |      |
| 重量     | 45公斤  |                  |      |
| 材料     | 高亮度压克力  |                  |      |
| 安装方式   | 嵌入式   |                  |      |
| 所需电源电路 | 需要专用的分支电路, 并以A级接地漏电断路器(GFCI)保护<br>或漏电接地断路器(ELCB)保护    |                  |      |
| 气泵     | 1匹马力、220-240伏特、60赫兹、3.2安培                             |                  |      |
| 包括配件   |   |                  |      |
| 浴枕     | K-18922T-1P (橙色)                                      | K-18922T-58 (灰色) |      |
| 推荐配件   |   |                  |      |
| 排水     | K-17295T-CP/AF  |                  |      |
| 可选用配件  |   |                  |      |
| 龙头     | K-19569T维芙缸边式龙头或k-18876T艾丽维缸边式浴缸花洒龙头                  |                  |      |
| 符合标准   | 达到或超过美国ASME A112.19.1M-1994标准,<br>产品尺寸可能在其公差允许范围内略有调整 |                  |      |
| 备注     | 本产品只提供白色(O)   |                  |      |

安装者须安装地下线路保护措施

### 产品尺寸图:(单位:毫米)

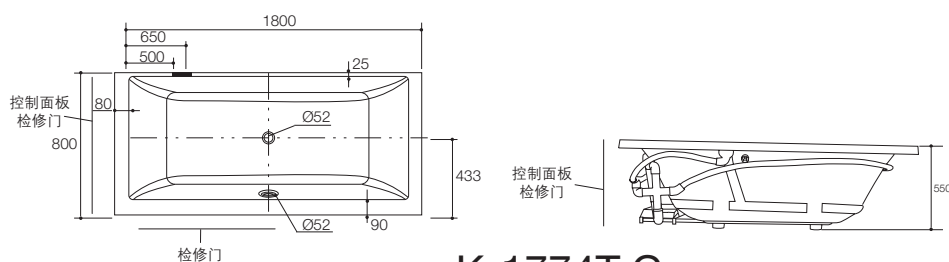

K-1744T-G