

* 使用产品前请仔细阅读本说明书并且严格按照说明书操作，并请妥善保管以备需要 *

Installation Guide


产品安装说明书

PARALLEL WALL MOUNT HEATER

若方墙装电热毛巾架

K-33864T-0 / K-33864T-7 / K-33864T-L-0

K-33864T-L-7 / K-33864T-A-0 / K-33864T-A-7



微信扫码, 视频了解安装步骤



明装



暗装

FREE SERVICE HOT LINE: 800 820 2628

免费服务热线: 800 820 2628

KOHLER CHINA INVESTMENT CO., LTD NO.158, JIANG CHANG SAN ROAD,
JINGAN DISTRICT, SHANGHAI, PRC POST CODE: 200436

科勒（中国）投资有限公司 上海市静安区市北工业园区江场三路158号 邮编: 200436

MOBILE: 400 820 2628 (China area only)

手机用户: 400 820 2628 (仅限中国地区)

KOHLER

注意事项

此说明书包括重要的安装、使用、维护方面的内容及细节，请在安装使用本产品前仔细阅读并遵守其中内容。

 **警告！** 警告通常表示存在着危险情况，如果忽视可能会导致财产损失或人员伤亡。

-  **警告！** 不要让儿童单独搬弄，攀爬或悬挂在产品，避免造成不必要的伤害。
-  **警告！** 为避免对婴儿造成伤害，器具的安装应使得最低的加热架距地面至少 600mm。
-  **警告！** 器具仅用于干燥水洗的纺织物。
-  **警告！** 请确保本产品电路连接安全可靠接地，连接到专用 220V~，50Hz, 10A 带接地故障断路器或接地漏电保护器的电路中。
-  **警告！** 不要在接地线上安装开关或保险丝，切勿将接地线连接在市政水管、煤气管或暖气管路上。
-  **警告！** 固定布线必须按照布线规则配以满足触点开距在过电压等级 III 的条件下全断开的“电源全极开关”，此开关规格必须不低于 250V~ 10A。
-  **警告！** 为避免发生触电危险，所有线路连接或维修必须由持证电工进行操作，安装或维修过程请确保在电源断开后，请确保通电之前已经按照说明书要求接地。
-  **警告！** 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人士更换。

 **小心！** 小心通常表示存在着危险情况，如果忽视可能会导致财产损失。

-  **小心！** 本产品请勿放置在阳光直射、室外或高温（喷灯等）、火源等器材周围。
-  **小心！** 在安装固定墙面钻孔之前，请借助电子探测设备确认钻孔位置的墙面内是否有电路走线，通信走线，或水路管道等，以免在钻孔时遭到意外破坏。


注意： 注意通常表示强调安装，操作及维护的重要信息，一般不会造成财产及人身伤害。

- **注意：** 我们建议用预湿的柔软棉织物清洁，不要使用擦洗器、研磨剂或化学清洁剂。
- **注意：** 请避免用水直接冲洗本产品。未避免电源插头被喷淋或浸湿发生短路，请勿将其放置可被淋浴花洒或水管喷淋的位置，并尽可能为电源插座配置 86 型防水盒。
- **注意：** 长时间不适用此产品，请断开产品电源。

尺寸图


参考值：

UNIT: mm
单位：毫米

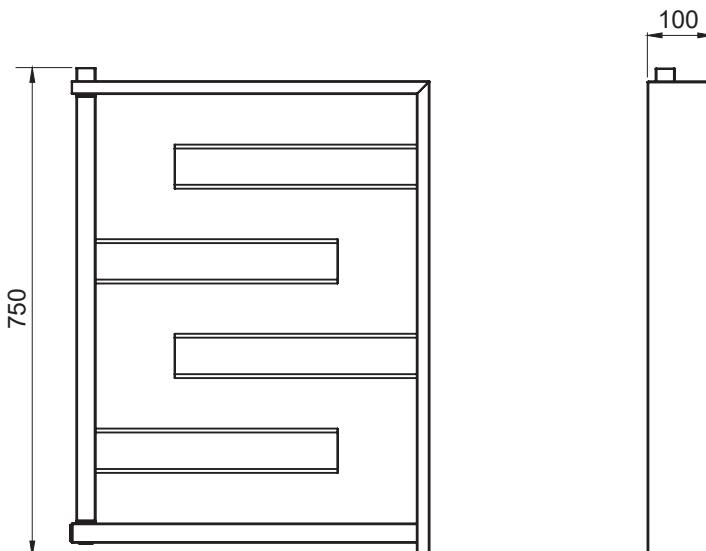

前视图

侧视图

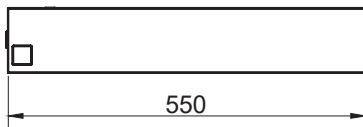

俯视图

科勒公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知

产品信息

产品型号	颜色/出线方式	额定电压	额定频率	额定功率	防护等级
K-33864T-0	白色/右下明线	220V~	50Hz	136W	IP24
K-33864T-7	黑色/右下明线	220V~	50Hz	136W	IP24
K-33864T-L-0	白色/左下明线	220V~	50Hz	136W	IP24
K-33864T-L-7	黑色/左下明线	220V~	50Hz	136W	IP24
K-33864T-A-0	白色/左下暗线	220V~	50Hz	136W	IP24
K-33864T-A-7	黑色/左下暗线	220V~	50Hz	136W	IP24

产品类别：电热毛巾架

执行标准：GB 4706.1-2005；GB 4706.60-2008；Q31/0106000060C026

装箱清单

各型号装箱清单~{包含：墙装电热毛巾架、随机配件 (详见清单)、说明书+合格证}




随机配件包清单：


①		X5 备1	②		X5 备1	③		X1	④		X4
	膨胀胶粒			十字槽盘头 自攻螺丝			2mm L型 六角扳手			定位贴	

整机随装配件清单： (已经安装于产品上)

⑤		X4	⑥		X4
	上墙固定件			内六角紧固螺钉	

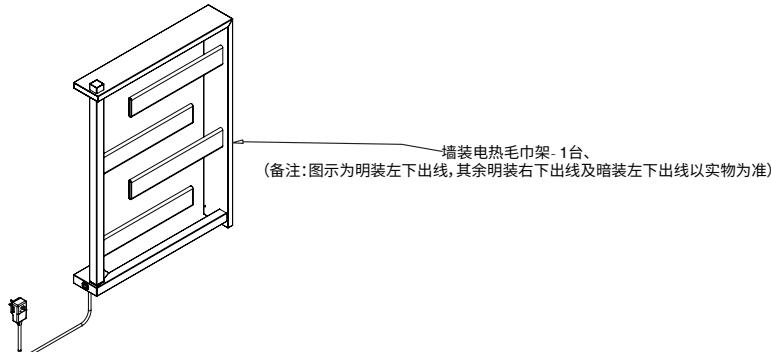

接线图(暗装出线款)

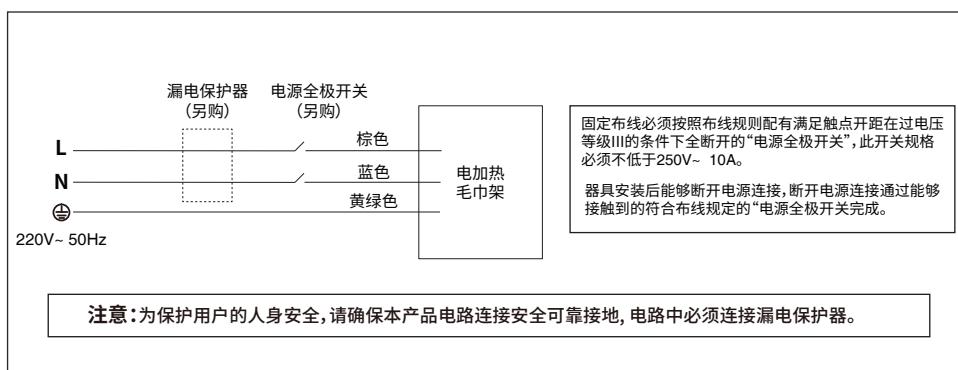

安装使用

安装所需工具及物料（安装人员自备）



成套螺丝刀



剪刀



橡皮锤



电工胶布



铅笔



>0.8m
水平尺



手枪钻



棉抹布




卷尺



冲击钻&
Φ8mm钻头

安装零件爆炸示意图：

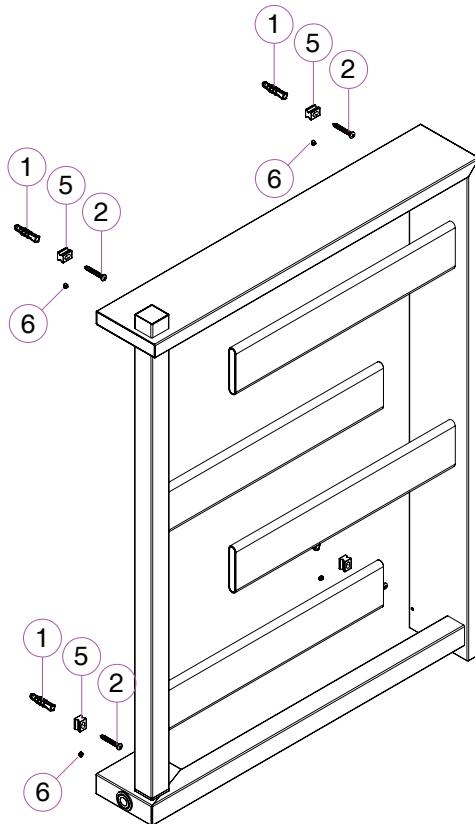


适用：左下明线\右下明线\左下暗线

安装步骤


暗装设备自带电源线长度约550mm,请按图示在适合位置预留86型开关暗盒及PVC穿线暗管于墙内, 用户请安装漏电保护装置, 并参照图示将机器端电源线穿过预留的PVC穿线暗管到86型开关暗盒处, 与电源相连接。(暗装设备安装前请先断开电源全极开关)

预埋出线位置图示：


暗装设备连接图示：

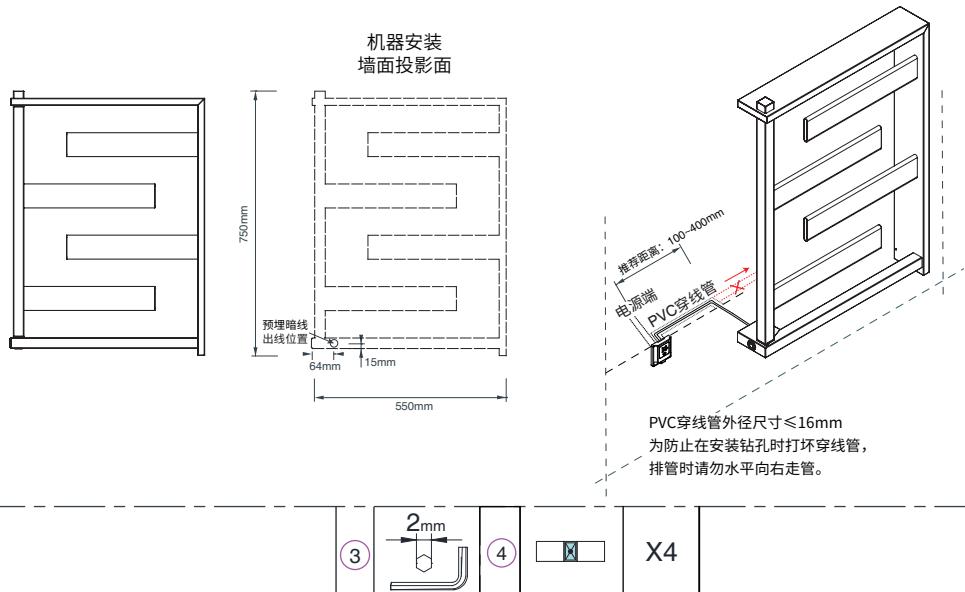

步骤1：用随机配备的六角L型扳手松开内六角紧固螺钉并取出4个安装孔位内的上墙固定件(配件5)备用。

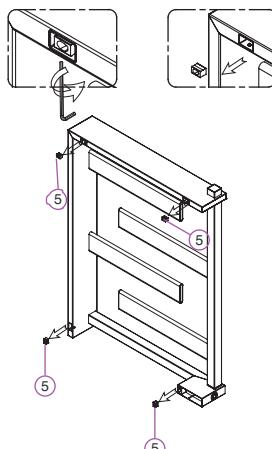


步骤2：将4张定位贴纸贴在对应的机器背部4个安装孔位上；(注意：中间印刷标志对准安装孔位)

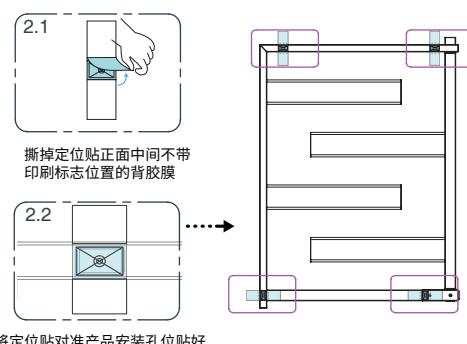



步骤3：选取合适的高度，将产品在安装位置水平定位后，把定位贴固定贴在墙上对应对应的位置，再取下机器。

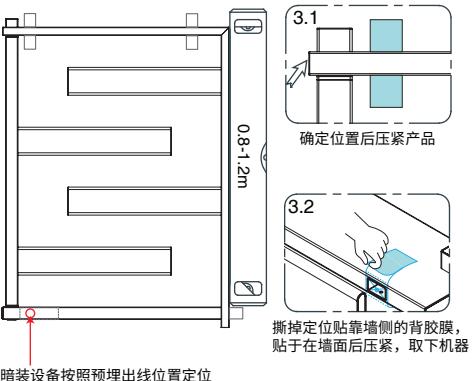


注：该步骤在粘贴过程中请确保定位贴不要发生偏移。





$\phi 8\text{mm}$




步骤4：在定位贴标记位置用 $\phi 8\text{mm}$ 的钻头钻深度45mm的4个固定孔。

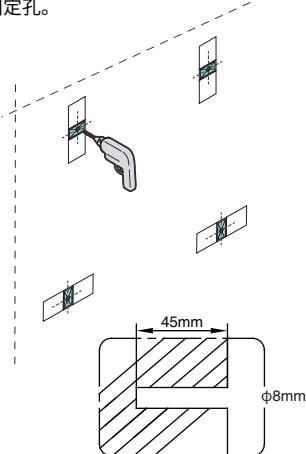

注：请确保安装孔保持水平




步骤5：用橡皮锤把粒膨胀胶粒各敲入4个钻孔内。



注：膨胀胶粒入墙后端部与墙面贴平







步骤6：将上墙固定件用对应的十字盘头自攻螺丝固定在对应的4个膨胀胶粒内，不用锁紧。




注：螺丝固定即止，不用锁紧

步骤7: 用水平尺核准上墙固定件的水平度，确定水平后再锁紧螺丝。

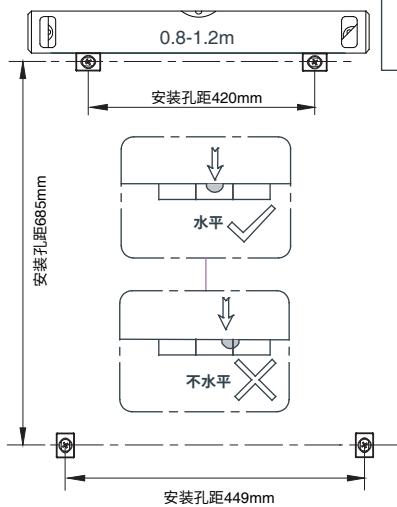

步骤8: 根据图示，将在产品的四个安装孔位挂上墙固定件后，用六角L型扳手旋紧内六角紧固螺钉，确保牢固。(注意：暗装设备请在上墙前先穿线连接预埋的电源线。)

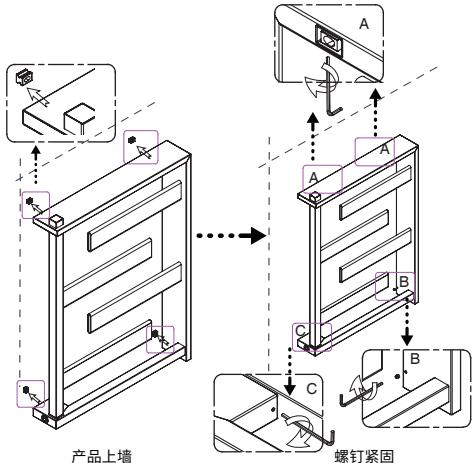


步骤9: (9.1) 请用预湿的棉质抹布清洁机器表面。

(9.2) 明装设备可连接电源开始使用。


暗装设备打开电源全极开关和漏电保护装置后可开始使用。



明装设备图示：

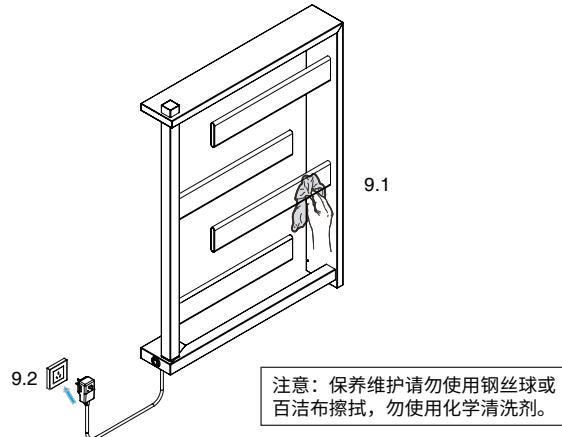

用户界面及按键操作

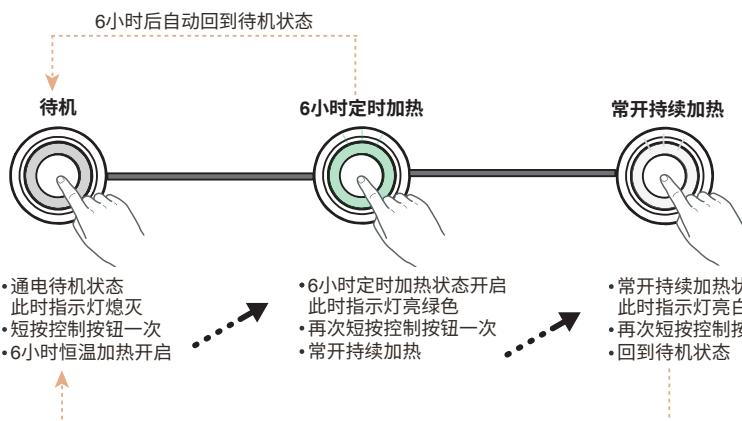

使用及保养须知

1. 建议用预湿的柔软棉织物清洁擦拭；
2. 请勿使用钢丝球或百洁布擦拭；
3. 请勿使用化学清洁剂；
4. 请避免用水直接冲洗本产品；
5. 上电后选择任意温度档位加热，正常室温环境下无覆盖物加热到稳定温度约15~20分钟；
6. 长时间不使用，请断开电源。

产品中有害物质说明

回收提示：

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃物电子产品处理资质的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或者当地有关废旧电子产品处理的规定。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○
电子线路板组件	X	○	○	○	○	○
加热部件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案。



本产品的“环保使用期限”为10年，科勒公司根据产品设计特性指定该期限，只有在本产品使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

