


安装说明

芸越智能挂墙坐便器

K-40684T-0

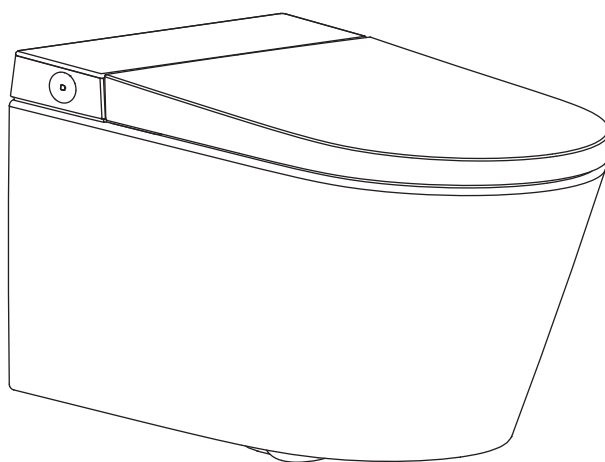

科勒（中国）投资有限公司

中国上海市静安区江场三路158号 邮编：200436

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

注意

- ⚠ 警告：本产品必须安全接地。只能连接到专用的**220V~，50Hz，10A**带接地故障断路器或接地漏电保护器的电路中。
- ⚠ 危险：存在触电危险。操作前应切断电源。
- ⚠ 警告：存在触电危险。只可连接至带接地故障断路器（**GFCI**）或接地漏电断路器（**ELCB**）保护的电路中。
- ⚠ 谨慎：存在有害气体的危险。如果新坐便器不能立即安装，可在地面法兰孔上临时遮盖一块旧布。

注意：遵守所有的本地管道安装和电气规程。

注意：安装在浴室内的插座位置（如果有）距离浴缸或淋浴喷头至少应为一米。

- 遵守所有的本地管道安装规程和建筑规范。
- 仔细检查新坐便器有无损坏。
- 电源和水管应采用墙式安装方式。

⚠ 警告：触电、火灾或人身伤害的危险。

⚠ ⚠ 警告：必须使用**10A**的插座。

安装之前

安装前请务必仔细阅读说明书，并严格按照说明书规定进行安装，阅读后，请将此说明书放在醒目的地方妥善保存。为了避免使用者和他人受到伤害和财产损失，请严格遵守安全警告和注意事项。

安全注意事项

- ⚠ 本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。
- ⚠ 安装应使用随器具附带的新软管组件及其它附带或指定的零部件，旧软管组件不能重复利用，否则可能引起漏水、火灾或触电。
- ⚠ 本产品供水水压范围必须为最低必要水压0.07MPa(静水压)，最高水压0.74MPa(静水压)。
- ⚠ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
本产品必须可靠接地，且需确保交流插座地线对大地的可靠连接，接地线应使用三脚插座。如果不确定是否已可靠接地，请让一位合格的电工或维修人员检查确认。
- ⓧ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置，否则可能会引起火灾或触电。
- ⓧ 严禁将水或洗涤剂浇于机身或电源插头上，否则可能会引起火灾或触电。
- ⓧ 严禁用湿手触摸电源插头，否则可能会引起触电。
- ⓧ 严禁在同一插座上使用其他电器，严禁从带插座的灯头上引接电源供给电器，否则可能会引起火灾或触电。
- ⓧ 严禁使用电源延长线或松脱不稳的电源插座，否则可能会引起火灾或触电。
- ⓧ 本产品属电器类产品，禁止置于易被水淋到的地方，请勿将尿液或其它液体淋到本体上。
- ⓧ 请勿用手指或其他物品放入或者堵塞出风口，否则可能会引起烫伤、触电或烧毁。
- ⓧ 产品通电时，不得将产品侧放或倒置，否则可能会引起火灾或烧毁。
- ⓧ 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- ⓧ 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- ⓧ 请勿在淋浴区等潮湿的地方安装使用本产品。请确保产品使用的电源插座接线符合国家标准(左零右火)，不能接反。
- ⓧ 本产品必须连接到220V/50Hz、负载电流至少为10A的标准插座及配线，且插座必须配备接地故障断路器或接地漏电保护器或类似的高敏感、快速型漏电开关（额定敏感电流10mA以下）。

 点燃的香烟及其它燃烧物不能投入坐便盖内，否则可能会引起火灾。

 插座位置需安装在不易被水淋到的地方，建议使用防水型插座。

 使用过程中，请将电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好，否则可能引起触电或火灾。

 从插座上拔下电源插头时，须手持插头本体，不应对手握电源线施加拉力。

 当产品由寒冷或潮湿的地方搬至室内时，先放置2小时，使机内凝水充分挥发，再开机使用，以免造成产品短路。

 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源，同时关闭供水阀及时与客服联系。

注意：打雷时，请拔出电源插头。

注意：请勿将产品放置在可能掉入或被拉入浴缸或水槽的位置。

注意：请勿触及已经掉入水中或浸水的产品，并立刻拔掉电源插头。

注意：请勿站在陶瓷马桶上，不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

注意：禁止陶瓷马桶底座埋入胶凝材料（水泥砂浆），否则可能因膨胀而撑裂陶瓷马桶。

注意：禁止施加强力或冲击，不要站在座圈、便盖或本体上，不要放置重物。

注意：禁止使用香蕉水、汽油、药水及洗涤剂、杀虫剂、厕所清洁剂和硬毛刷清洁本产品。

注意：请勿使用自来水以外的水源，否则可能会引起皮肤发炎等问题。

注意：请勿让阳光直接照射产品，以免产品变色及影响遥控接收效果。

注意：本产品座圈和便盖有缓降功能，请勿用力按压，以免损坏缓降部件。

注意：请勿将进水管与热水器出水管连接，进水温度请保证在3℃-35℃，超过规定范围将可能导致内置加热组件不工作或产品损坏。

注意：使用产品时，请勿向后靠在便盖上，以免损坏产品。

注意：请不要向便器内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

 进行安装、拆卸、维修及保养产品时，必须拔下电源插头，关闭供水阀门。

 不要在0℃以下环境中使用本产品，预防因冻结而造成的损坏，请实施保暖措施，提高环境温度。


 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导，心脏病患者请谨慎使用。

 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。


 如果长期不使用，必须切断电源，并将马桶及管路中的水排空。

 本产品所连接的排水管必须连接到污水系统。


材料清单

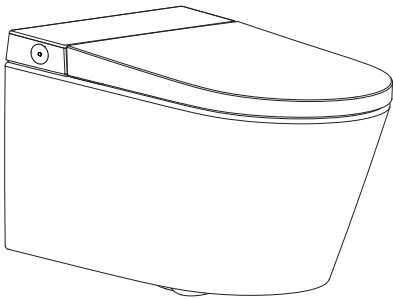

主机




遥控器组件




说明书




7号电池




装饰帽



魔术贴




过渡件




螺母 (M12)



平垫片




球阀开关




进水软管


入墙挂架配件（隐藏式水箱需提供配件）



排污连接管+密封套



冲刷直管+密封套




硅油海绵




螺柱


所需工具及材料（不随货供应）




冲击钻
(附带6mm钻头)



玻璃胶枪



锯子



记号笔



卷尺




各种型号扳手




剥线钳



锉刀




字螺丝刀



小刀



生料带




水平尺


整体简图

技术图纸 (单位: mm)

单位: 毫米

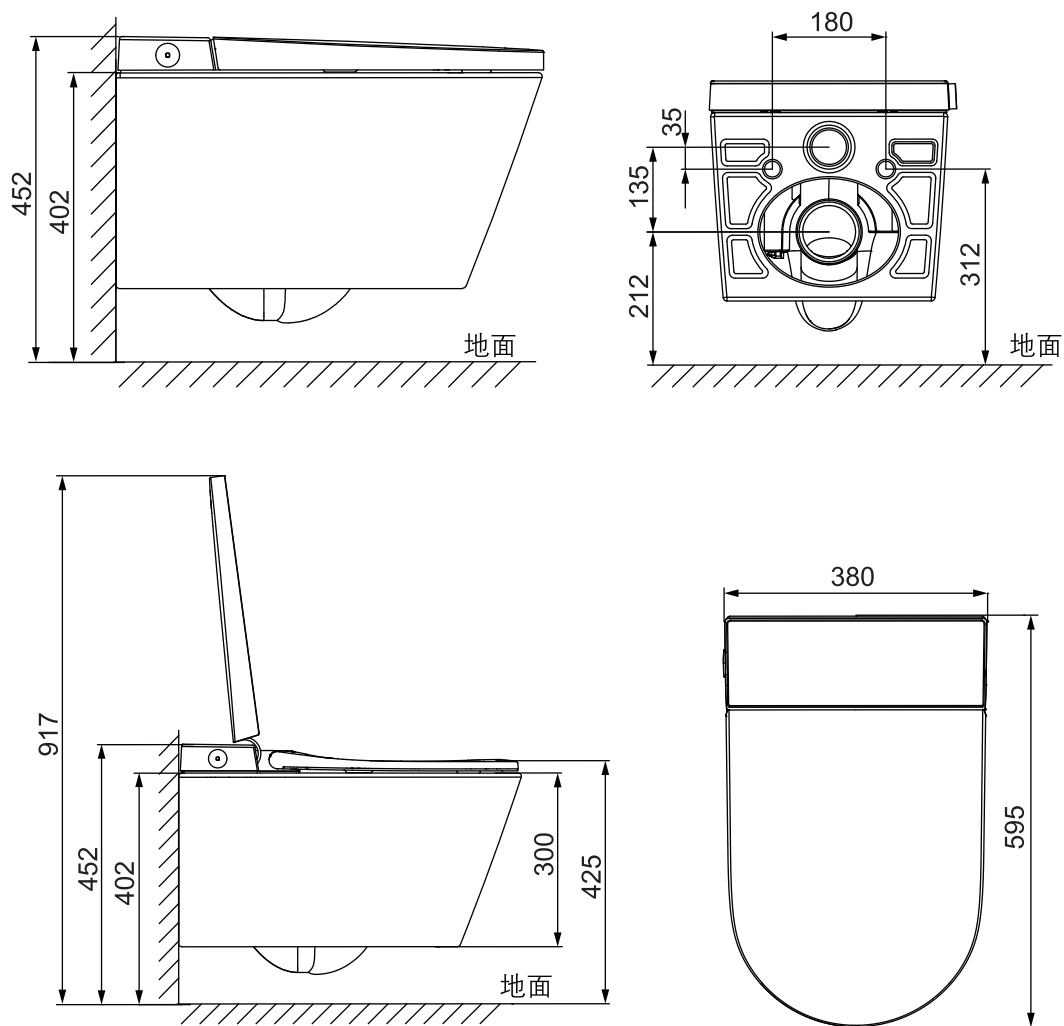


安装位置尺寸确认(单位: mm)

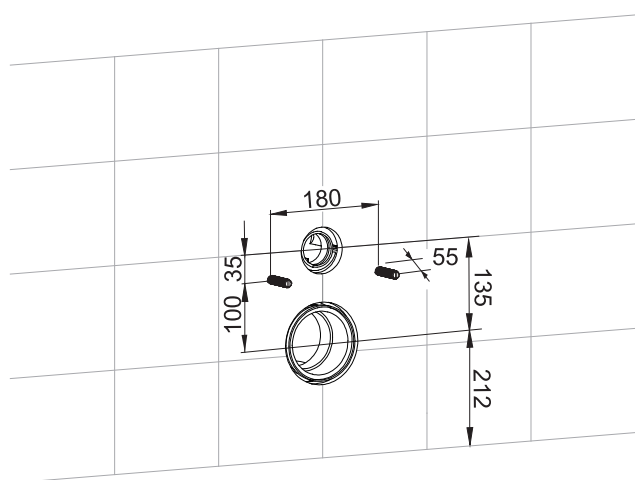

遥控器安装位置建议尺寸

适当的遥控器安装位置，另一侧墙面亦可。

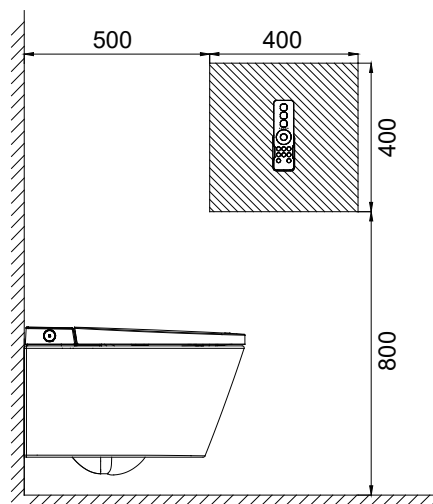




科勒公司保留随时变更图中标示尺寸的权利，无需另行通知。

坐便器安装前准备

A. 预安装确认(单位: mm)

单位: mm

1. 线路预安装: 预留1个电源线插座 (含地线), 位置如下
2. 水路预安装
预留进水软管走管管路
3. 马桶预安装尺寸确认
4. 水电预安装尺寸确认

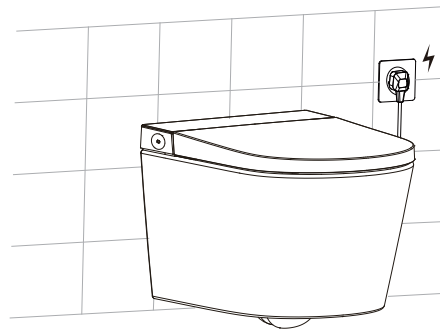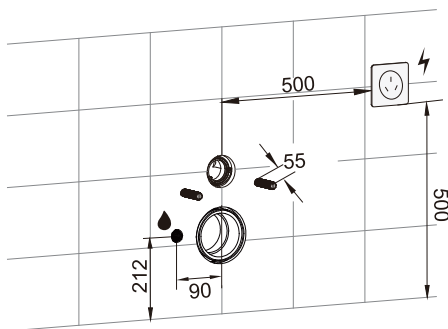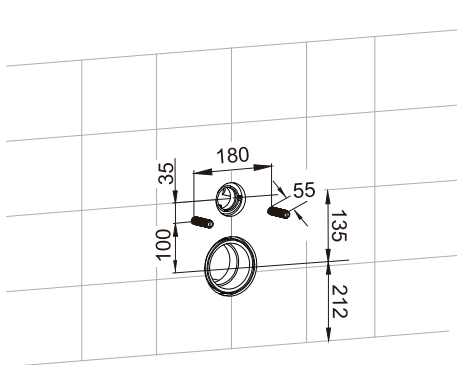




安装完成效果图

B. 安装前确认 (单位: mm)

最低静态工作压力: 0.07MPa以上 (8.5L/min流动以上), 未能满足此压力将无法达到最佳冲刷效果。


注: 若无水压测试装置, 可参照下述方式。

打开角阀, 通水10秒, 水量达到1.42L以上, 则可确保产品最低水压。

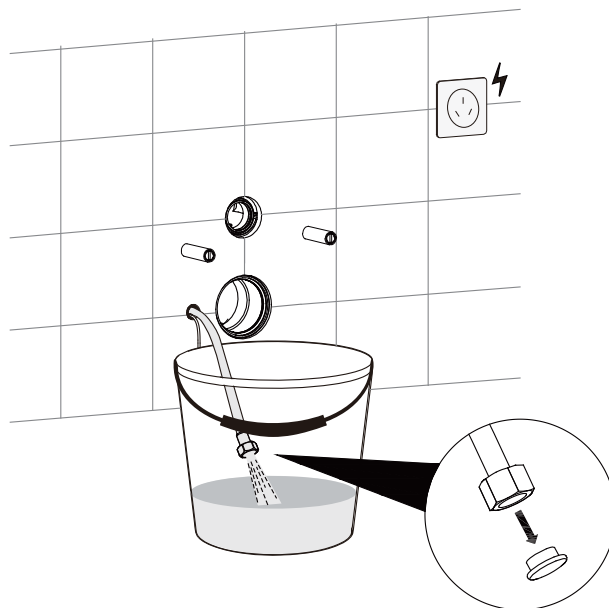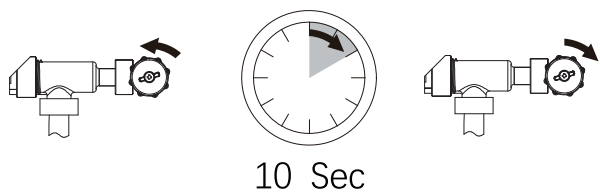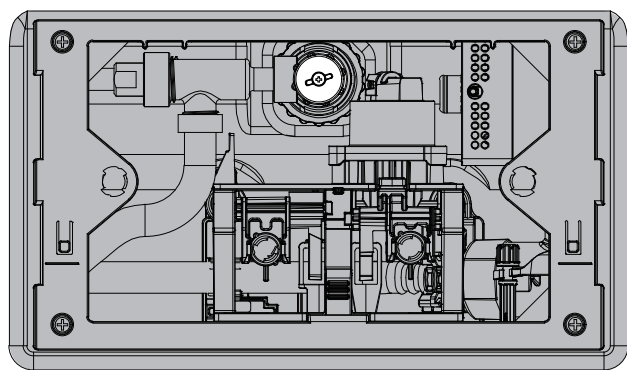


坐便器板安装


1. 拆除包装, 确认配件清单

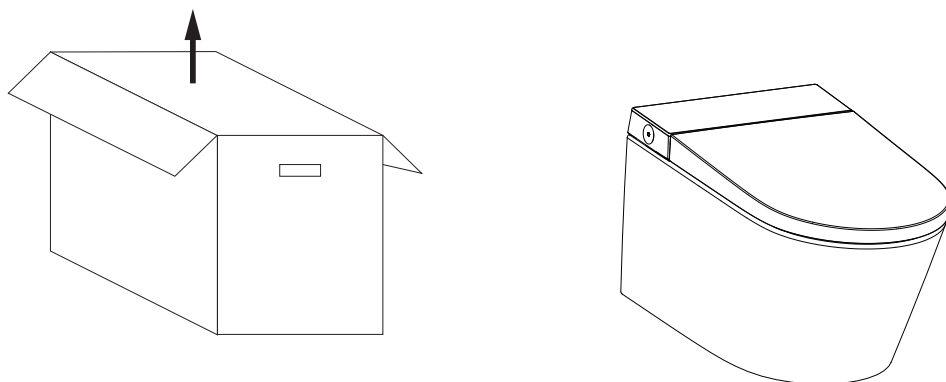



2. 打开便盖后拆除螺钉垫片

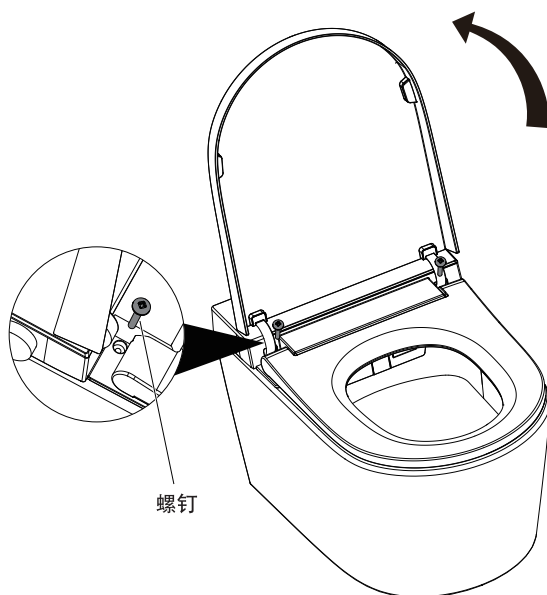



3. 盖上便盖和座圈后向上拆下电子盖板, 注意保护外观

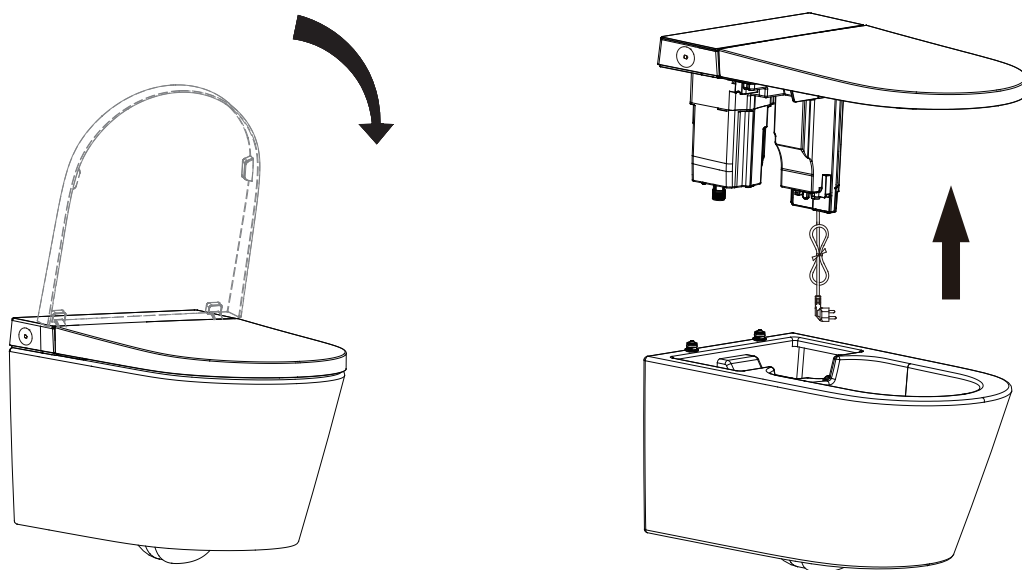


4.确认冲刷管长度

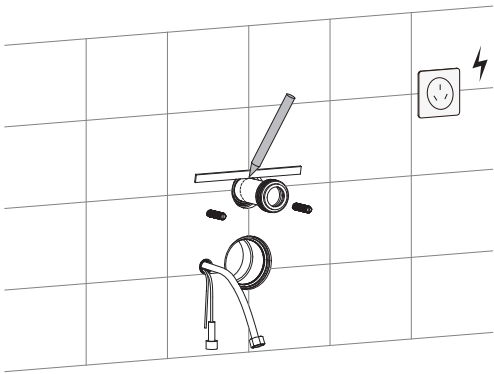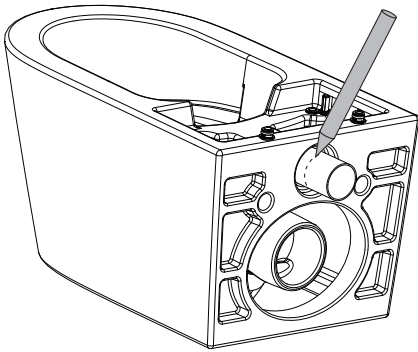


5.锯掉多余管长

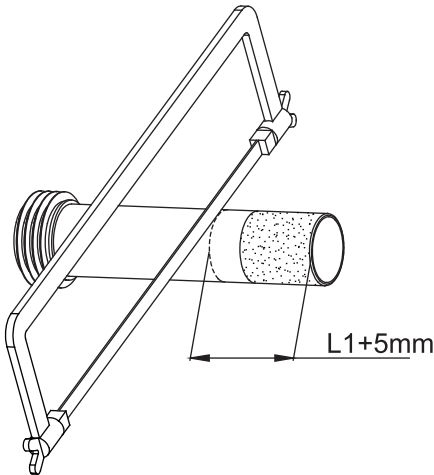

6.确认排污管长度

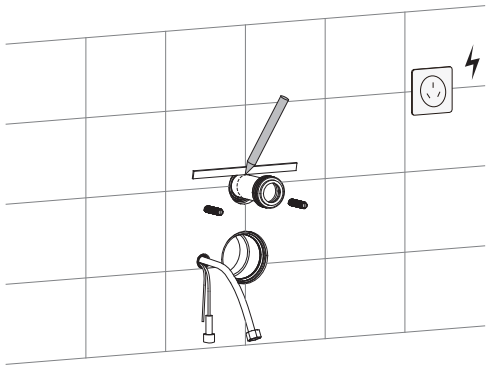


①

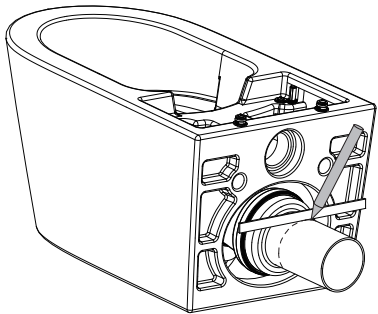


②


7.锯掉多余管长

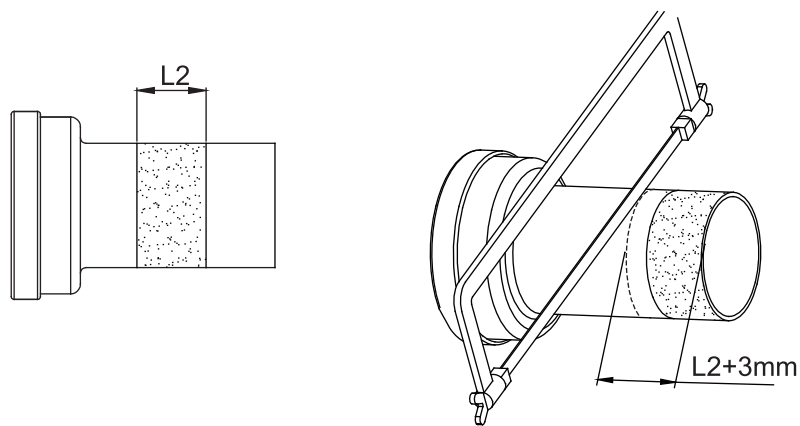


8.将锯短的两个弯管管口端面打磨倒角，并去除毛边

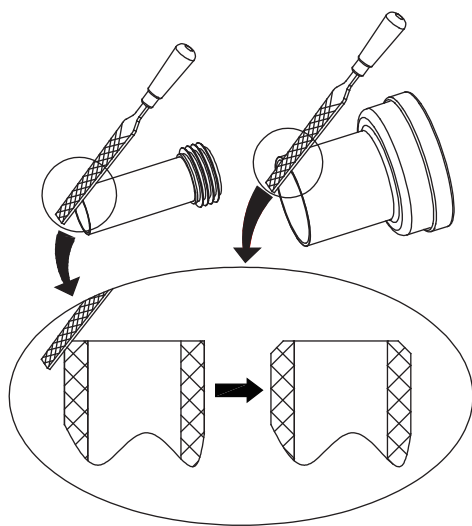


9.打磨完后管口涂抹硅油

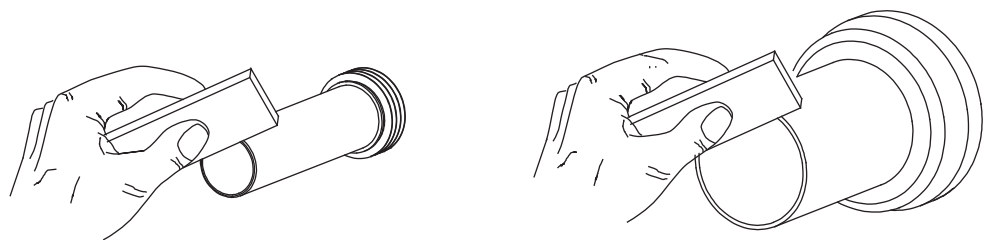


10.墙内冲刷管与排污管管口涂抹硅油

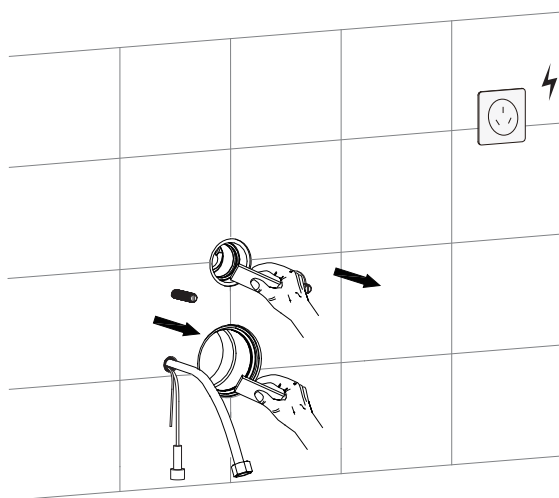


11.冲刷管与排污连接管分别插入墙内

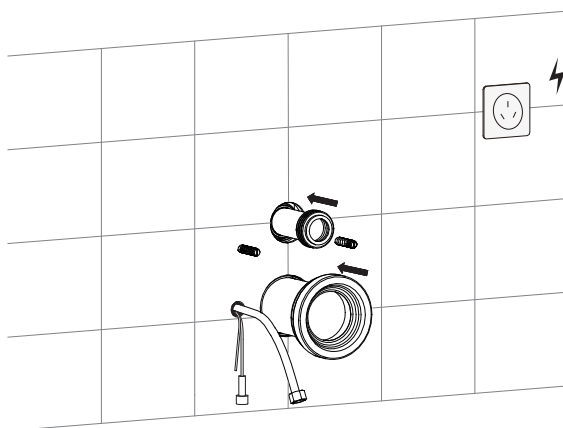

12.冲刷管与排污连接管涂抹硅油

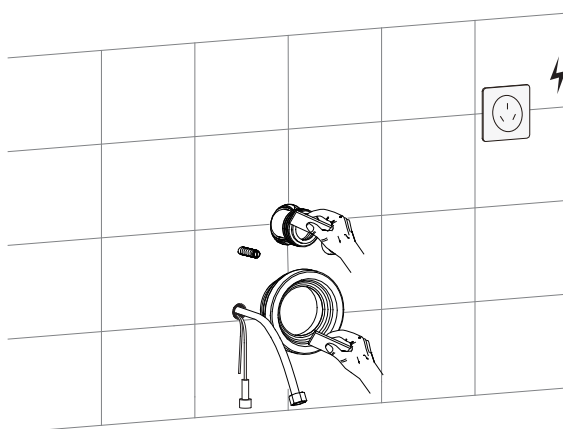


13.将马桶对准螺栓孔位靠到墙上

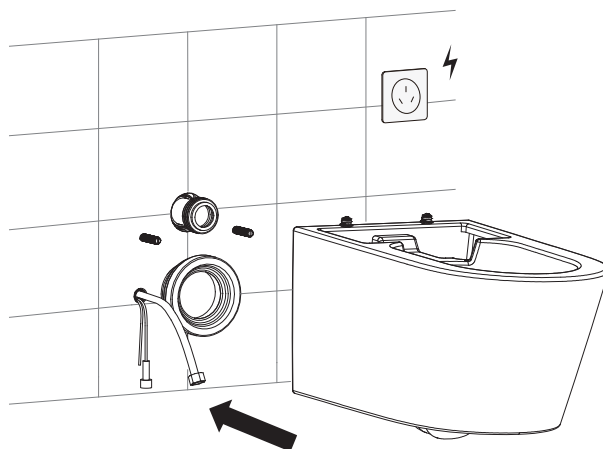


※由于马桶较重，建议两个人配合抬放。


14.将编织管、除臭连接线、气泵冲刷管穿到马桶一端。

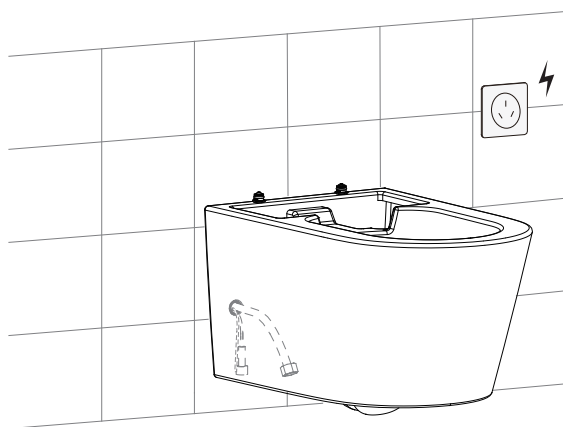


15.水平尺校平

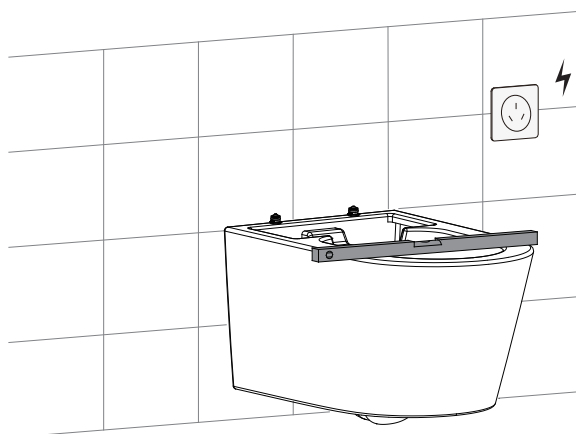


16. 放置垫片、锁紧螺母。
注：旋入螺母时注意螺母的方向。

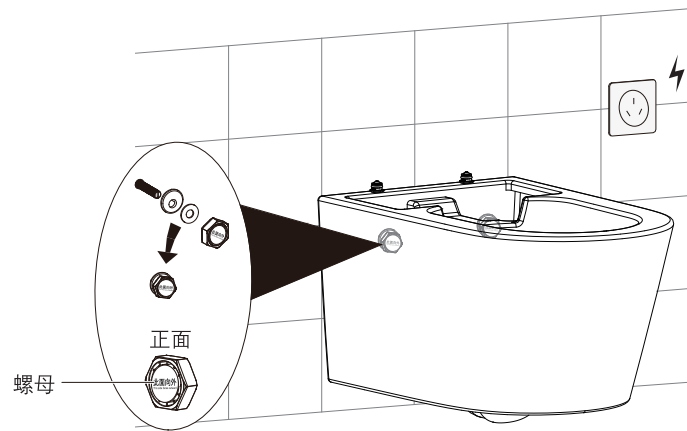


17. 螺母拧至外层塑料圈脱落即代表已经锁紧到位。
使用螺丝刀撬出残留螺母，拆除残余螺母后，不需要再拧金属螺母，如下图所示：

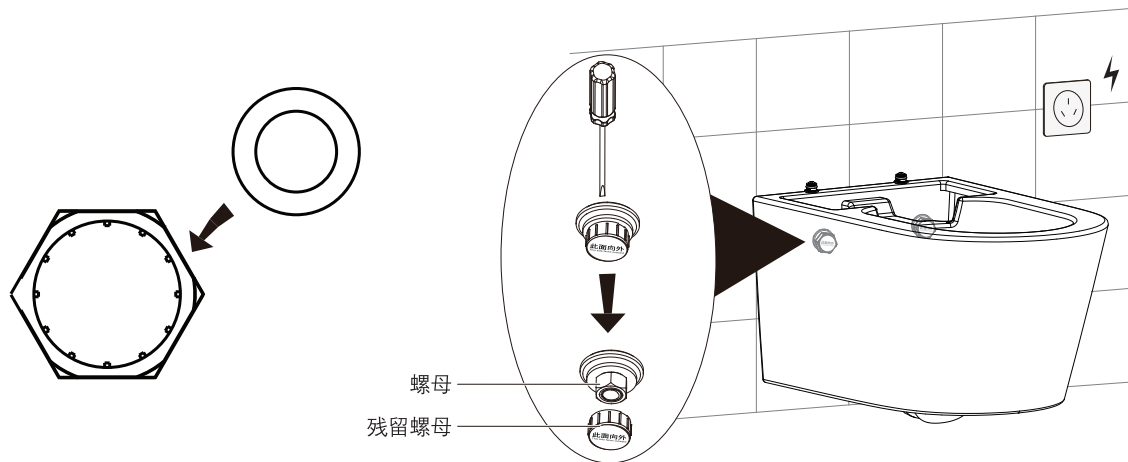


18. 若有多余的衬垫请切除

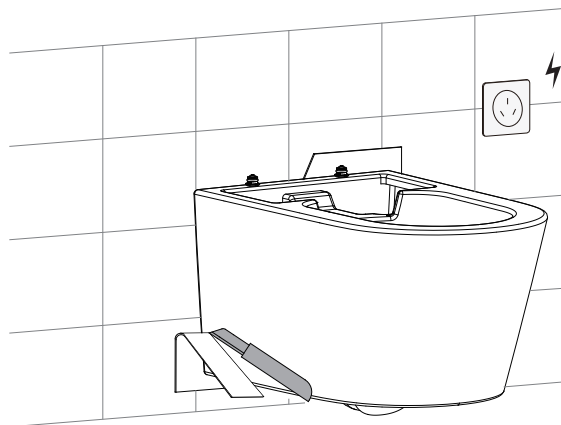


19.马桶周圈打玻璃胶

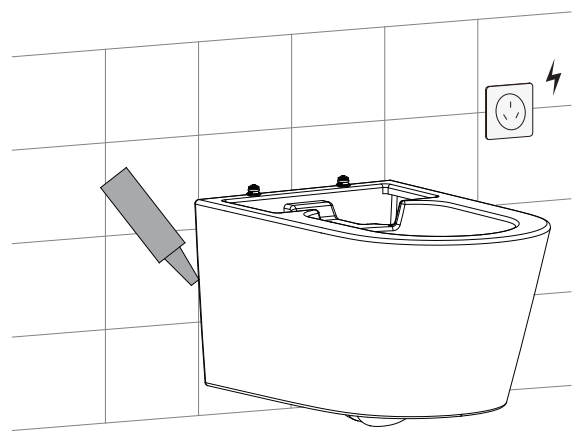


20.连接进水软管。

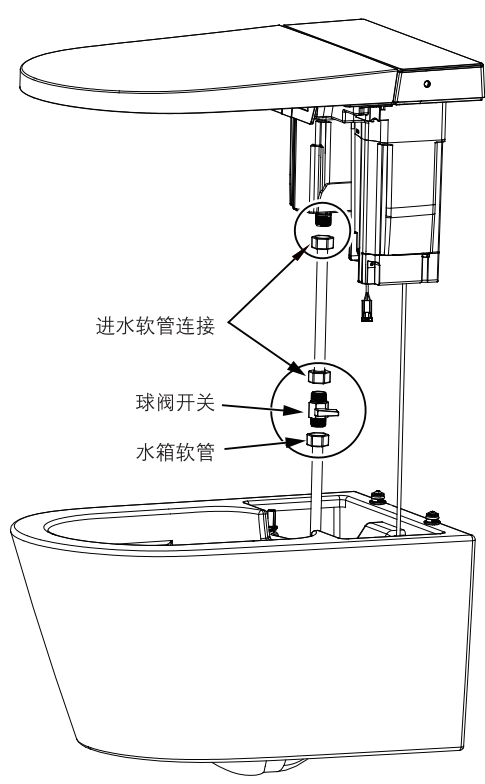


21.除臭连接线、气泵冲刷管穿过马桶排污管上方，将气泵冲刷管穿过固定卡槽，连接到盖板端的气泵接头，如下位置。

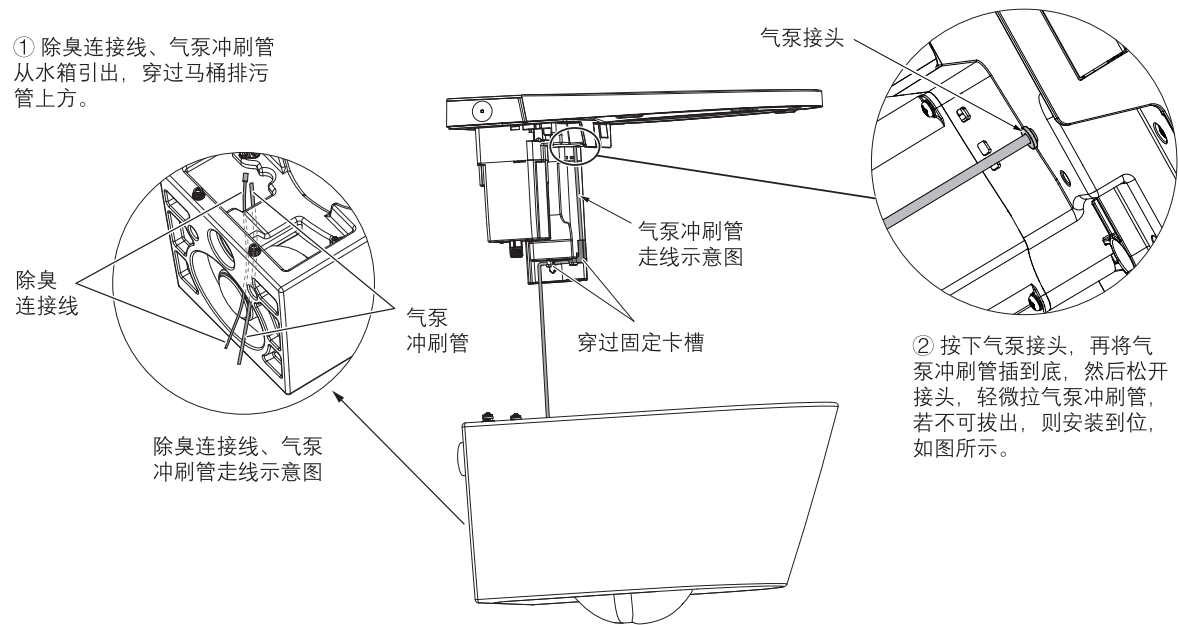


22.水箱除臭连接线与电子盖板端连接线对接插紧。

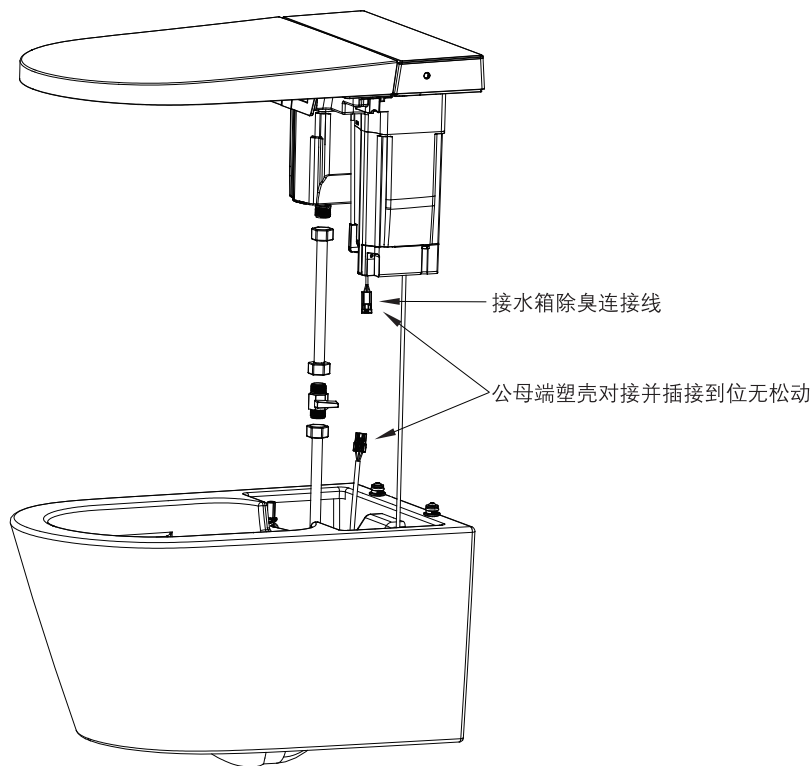

23.电子盖板装入马桶，调整对齐，间隙均匀；并将电源线、进水软管、除臭连接线、气泵冲刷管、裹上魔术贴，贴在如下示意位置固定。

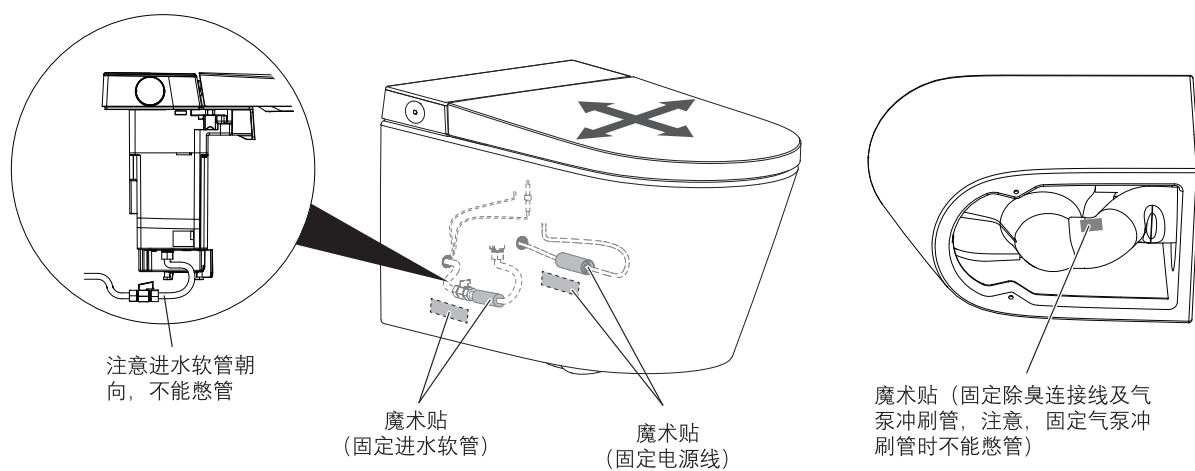


24.打开便盖，锁入螺钉，盖上装饰帽，盖上座圈和便盖，完成后的效果图。

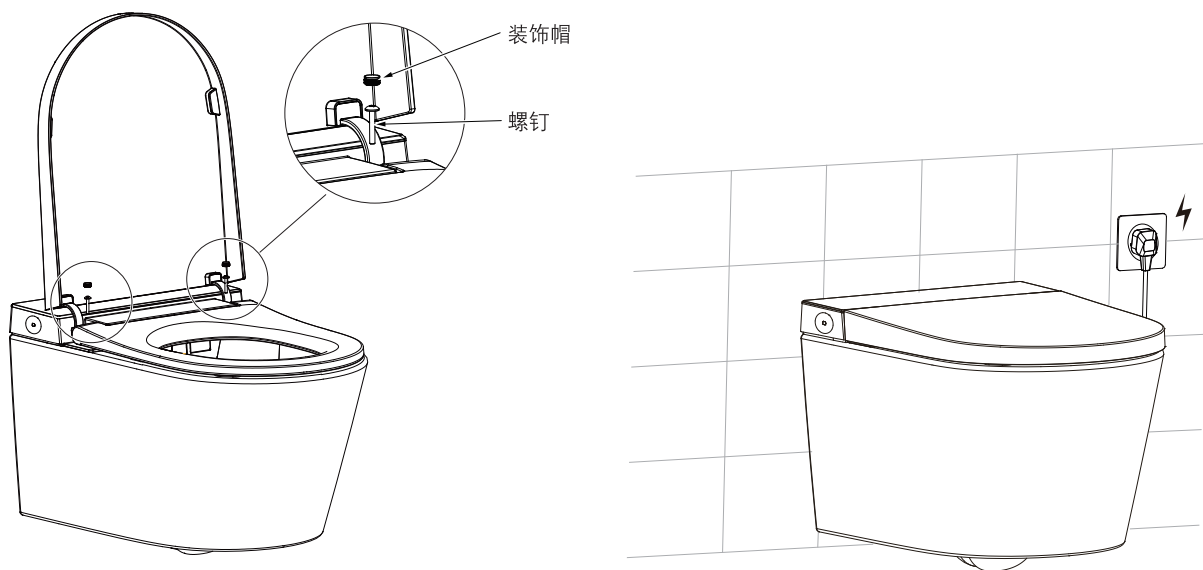

遥控器安装

遥控器挂架安装方式：

1. 在墙壁钻一个直径为6mm的孔,深度约35mm。
2. 将挂架背面双面胶贴纸撕下。
3. 将膨胀管装入墙孔内，挂架孔对准膨胀管，把挂架背面的双面胶紧贴在墙壁上，锁紧螺钉，将贴片背面双面胶贴纸撕下，并黏上。

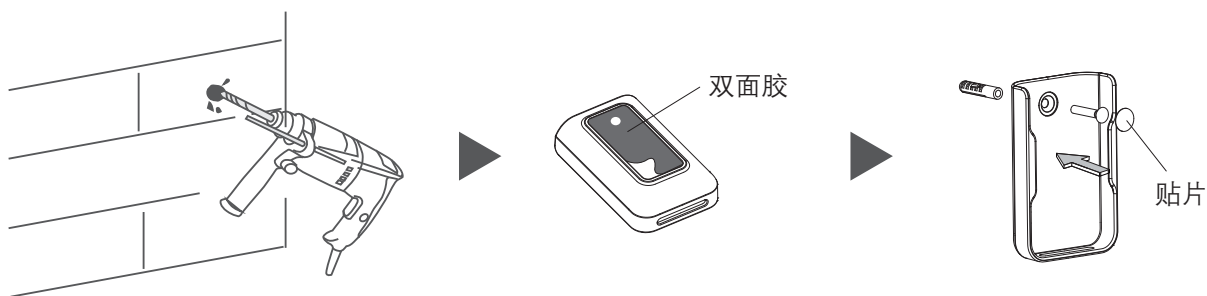

安装电池：

1. 将新电池装入遥控器，盖上电池盖。
2. 将遥控器放入挂架中。



电池型号：LR03 / AAA 型 / 7 号碱性干电池

⚠ 电池安装使用注意事项：

- ①. 原配干电池为不可充电电池，请勿对干电池进行充电。
- ②. 请按照电池仓内的“+”和“-”标志装入电池，请勿装反。
- ③. 电池用尽应取出，并进行安全处置，请勿随意丢弃。
- ④. 请勿对电池进行加热、拆分，请勿放入水里或火里。
- ⑤. 请勿用金属丝等连接“+”和“-”极，请勿与金属制的项链、发夹等放置在一起。
- ⑥. 新旧电池不可混用，不同型号、不同品牌电池不可混用。
- ⑦. 请勿使用外壳已剥落的电池，请勿以充电电池代替干电池使用。
- ⑧. 长期不使用，请将产品内的电池取出并妥善保管，请勿置于婴幼儿能碰到的地方。

温馨提示：

1. 确定安装位置时，需注意当使用人员坐在座圈上，可以很方便的拿到遥控器。
2. 请勿在潮湿的环境下安装使用产品，禁止置于易被水淋到的地方。
3. 遥控器挂架背面双面胶仅起安装时的预定位作用，需要附件包里配备的螺钉做最终可靠固定。

疑难解答

本指南仅作一般帮助之用。科勒公司授权的服务代表或者合格电工应当能够解决所有的电气问题。如需了解担保服务，请联系您当地的经销商或批发商。

现象	可能原因	建议措施
1、不喷水	A. 进水管弯折造成堵塞 B. 球阀开关关闭 C. 自来水断水	A. 排除进水软管弯折 B. 打开球阀开关 C. 等待来水
2、喷水强度弱	A. 进水管弯折造成部分堵塞 B. 球阀开关未完全打开 C. 进水滤网阻塞	A. 排除进水软管弯折 B. 完全打开球阀开关 C. 清洗进水滤网
3、水温不热	A. 水温设定常温档	A. 重新设定水温档位
4、座温不热	A. 座温设定常温档 B. 处于待机或节电模式	A. 重新设定座温档位 B. 切换到功能模式3分钟后使用
5、风温不热	A. 风温设定常温档	A. 重新设定风温档位
6、不出风	A. 处于待机模式	A. 切换到功能模式使用烘干功能
7、喷杆不缩回	A. 断电 B. 被异物卡住	A. 将喷杆轻轻推回，等待来电 B. 清除异物
8、喷杆不伸出	A. 断电 B. 未坐到着座感应区	A. 等待来电 B. 位置坐正，坐到感应区
9、遥控器失效	A. 遥控器电池正负极装反	A. 重新装电池，对准正负极
10、除臭功能不正常工作	A. 使用者没有接触座圈上的感应器 B. 离开座圈后，除臭功能继续工作	A. 调整至接触到座圈上的感应器 B. 使用者离开座圈后，除臭功能会继续工作一段时间，确保异味消除，这是正常现象
 注意	如果按上述方法处理后故障仍未排除，应切断电源，联系服务商，请专业人员维修	
	如果电源漏电保护开关时常跳开，表示产品有漏电，请切断电源，联系服务商，请专业人员维修	

