


产品尺寸图 ROUGHING-IN (单位: 毫米) (Unit:mm)

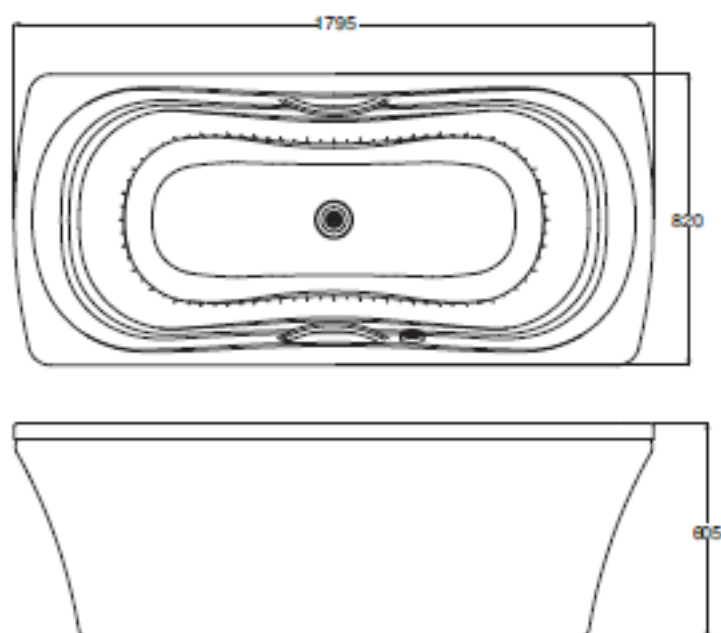

产品信息 PRODUCT INFORMATION

需要专用的分支电路。并以A级接地事故断路器(GFCI)保护: Dedicated branch circuit required, protected with Class A Ground-Fault Circuit-Interrupt (GFCI):	
电压及频率 Voltage and Frequency	220伏特(V), 50/60赫兹(Hz)
输入功率 Input Power	530瓦(W)
溢水深度 Overflow depth (至溢水水位 To overflow)	370毫米 (mm)
自动排水水位 Automatic Drain Water Level	400毫米 (mm)
满水容量 Capacity	279升 (L)
底部面积 Basin area	1179毫米 (mm) × 426毫米 (mm)
顶部面积 Top area	1695毫米 (mm) × 708毫米 (mm)
重量 Weight	54公斤 (kg)